

BEZPEČNOSTNÍ LIST JEHLOVÉ VENTILY PRO SPECIÁLNÍ PLYNY

ZELENÁ ŘADA

Vlastnosti / specifikace

- Jehlový ventil používaný pro dodávku plynů z lahví na jedno použití nevybavených žádným regulátorem tlaku: Knoflík se používá k otevírání, regulaci a uzavírání přívodu plynu.
- Ventil je zkonstruovaný a vyrobený výhradně k tomuto použití: Nelze jej použít k jiným účelům.
- Toto zařízení nijak nesnižuje vstupní tlak plynu, ale jen reguluje výstupní průtok plynu.
- Ventil je vybavený regulačním knoflíkem z eloxovaného hliníku a výstupní hadicovou spojkou.
- Čištění a kondicionování pro dodávku čistých plynů
- 100% kontrola a testování funkčnosti a těsnosti dusíkem
- Dodávají se bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

VENTIL RSBD




OBECNÉ VLASTNOSTI

PRACOVNÍ TLAK..... max. 12 bar

PROCESNÍ PLYN..... viz TABULKA PROCESNÍCH PLYNŮ

FLOW SCHEME = průtokové schéma; 1 ventil pro zastavení a regulaci průtoku; I vstupní připojení; O výstupní připojení

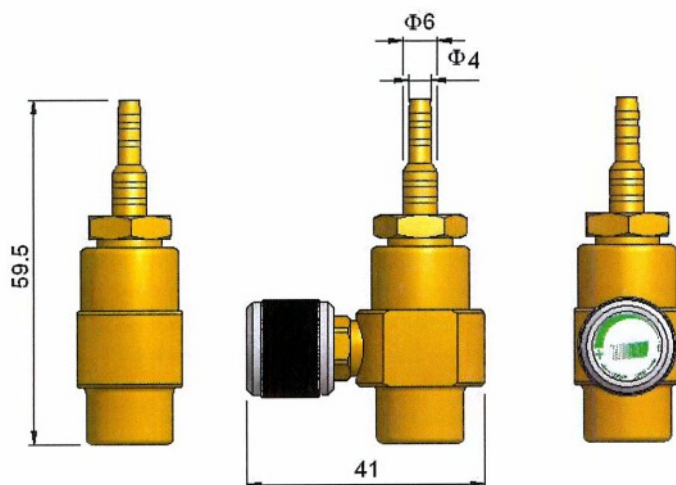


FLOW SCHEME

1 Zachycení průtoku a regulační ventil

I Vstupní připojení

O Připojení výstupní hadice

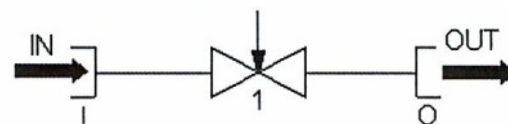

INFORMACE O OBJEDNÁNÍ

Kódová čísla a popisy objednávaných produktů naleznete v TABULCE PRODUKTŮ.

PRODUKTY						
KÓD JDE	POPIS	MAX. TLAK [bar]	PŘIPOJENÍ		KOVOVÉ SOUČÁSTI VE STYKU S PLYNEM	
			VSTUP	VÝSTUP	KOVY	ELASTOMERY
60122826	RSBD VENTILY PRO LÁHVE NA JEDNO POUŽITÍ 12 bar	12	7/16-28 UNEF M	1/4 GF - hadicová spojka d4-6	Ot58	NBR